




TECHNISCHE FICHE

F130-600 GLAD

Hoogte	130mm		
Breedte	600mm		
Lengte	Wap. S350	0.70m => 5.20m	uit voorraad (per 10cm olopend)
	Wap. S700	0.70m => 5.20m	uit voorraad (per 10cm olopend)
	Lengtes op 5cm op bestelling.		
Brandweerstand	1 uur (2 uur op bestelling)		
Milieuklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)		
Transportgewicht	2.12 kN/m ²		Vulbeton 7 l/m ²
Gewicht/m	1.27 kN/m ¹		Betonkwaliteit C 40/50
Rekengewicht	2.30 kN/m ²		Staalkwaliteit f _{yk} 500; f _{tk} 550
Kanaalvulling	3,85l/m		

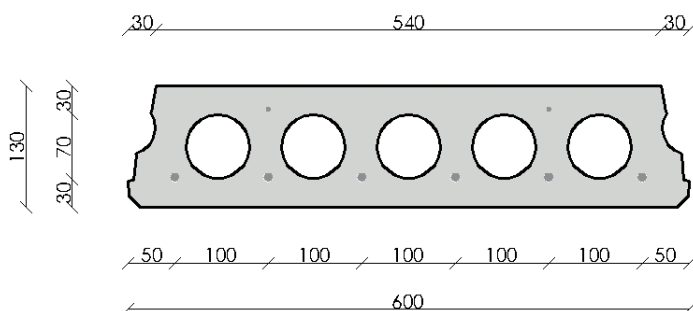

Maximale Elementlengte F130-600 GLAD							
Wapeningstype		S350		S700		Max	
Druklaag		0cm	5cm	0cm	5cm	0cm	5cm
Nuttige Belasting (kN/m ²)	3,00	4,30m	5,20m	4,50m	5,20m	4,50m	5,20m
	3,50	4,10m	5,10m	4,20m	5,20m	4,30m	5,20m
	4,00	3,90m	4,90m	4,00m	5,10m	4,10m	5,10m
	5,00	2,10m	4,60m	3,70m	4,80m	3,80m	4,80m
	6,00	1,90m	4,30m	3,40m	4,50m	3,60m	4,50m
	7,00	1,80m	2,10m	3,10m	4,20m	3,40m	4,30m
	8,00	1,70m	2,00m	2,10m	4,10m	3,20m	4,10m
	9,00	1,70m	1,90m	2,00m	3,80m	3,10m	4,00m
	10,00	1,60m	1,90m	1,90m	3,50m	3,00m	3,80m

*De waardes zijn berekend met een opleg van 7cm aan beide uiteinden

Voorraad

Op bestelling



BENOR