




TECHNISCHE FICHE

F170-600 GLAD

Hoogte	173mm		
Breedte	600mm		
Lengte	Wap. S350	1.00m ⇒ 6.60m 6.70m ⇒ 7.00m	uit voorraad (per 10cm olopend) op bestelling
	Wap. S700	1.00m ⇒ 5.20m 5.30m ⇒ 6.00m 6.10m ⇒ 7.00m	op bestelling uit voorraad (per 10cm olopend) op bestelling
	Lengtes op 5cm op bestelling.		
Brandweerstand	1 uur (2 uur op bestelling)		
Milieuklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)		
Transportgewicht	2.70 kN/m ²		Vulbeton 10 l/m ²
Gewicht/m	1.62 kN/m ¹		Betonkwaliteit C 40/50
Rekengewicht	3.00 kN/m ²		Staalkwaliteit f _{yk} 500; f _{tk} 550
Kanaalvulling	6,46l/m		

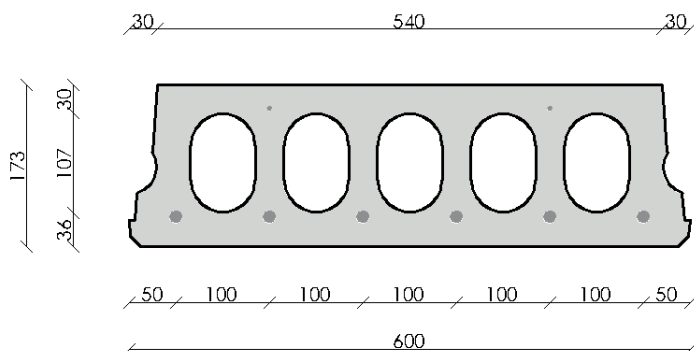

Maximale Elementlengte F170-600 GLAD							
Wapeningstype		S350		S700		Max	
Druklaag		0cm	5cm	0cm	5cm	0cm	5cm
Nuttige Belasting (kN/m ²)	3,00	5,50m	6,60m	5,70m	6,90m	6,00m	7,00m
	3,50	5,30m	6,20m	5,40m	6,60m	5,80m	6,80m
	4,00	5,10m	6,00m	5,20m	6,20m	5,50m	6,60m
	5,00	4,70m	5,50m	4,80m	5,70m	5,20m	6,10m
	6,00	4,30m	5,20m	4,50m	5,30m	4,90m	5,80m
	7,00	2,10m	4,90m	4,20m	5,10m	4,60m	5,50m
	8,00	2,00m	4,70m	3,90m	4,80m	4,40m	5,30m
	9,00	1,90m	3,00m	3,00m	4,70m	4,20m	5,10m
	10,00	1,80m	2,10m	2,10m	4,50m	4,10m	4,90m

*De waardes zijn berekend met een opleg van 7cm aan beide uiteinden

Voorraad

Op bestelling



BENOR