

# FS150-1200




## Technische info


Hoogte	150mm
Breedte	1200mm
Brandweerstand	1 uur (2u op bestelling)
Milieuklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)
Transportgewicht	260 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht/ m	3,12 kN/m
Rekengewicht	2,70 kN/m <sup>2</sup>
Kanaalvulling	7,56 l/m
Vulbeton	4,1 l/m <sup>2</sup>
Betonkwaliteit	C 50/60
Staalkwaliteit	f(pk) 1860; f(p0,1k) 1580

## Overspanningen




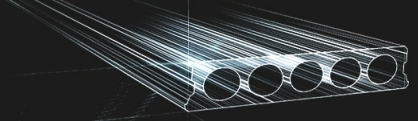


## Pasplaten

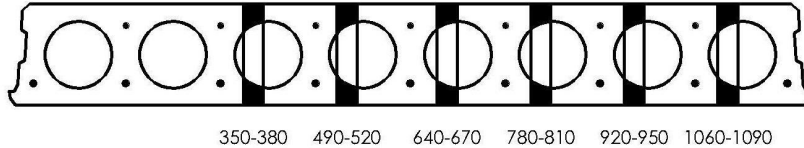


## Booradvies

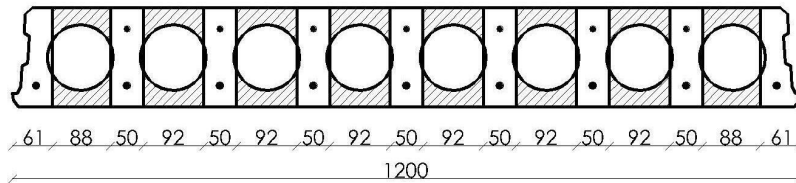


## Wapeningspositie

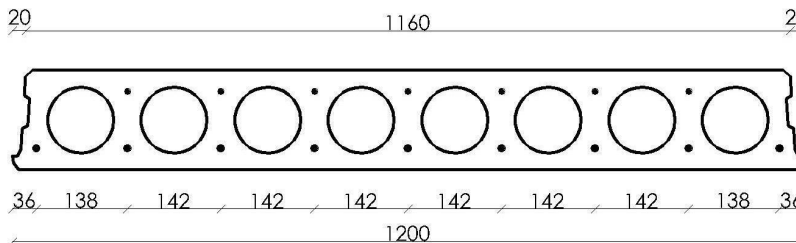


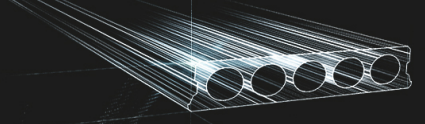


## Supplementen




Ontwateringsgaatjes




Schuinzagen/inkorten




Hijsslussen




Uitstekende wapening




Verdunde bovenzijde




Hoeksparing




Kopsparing




Middensparing



Zijsparing



Hamerkop



Opengemaakte kanalen



Raveelijzers -  
Voorgespannen

## Voorraad

	Productie	Afhaalbaar	Op voorraad
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

Gedownload op: 08/06/2020 06:09:24