



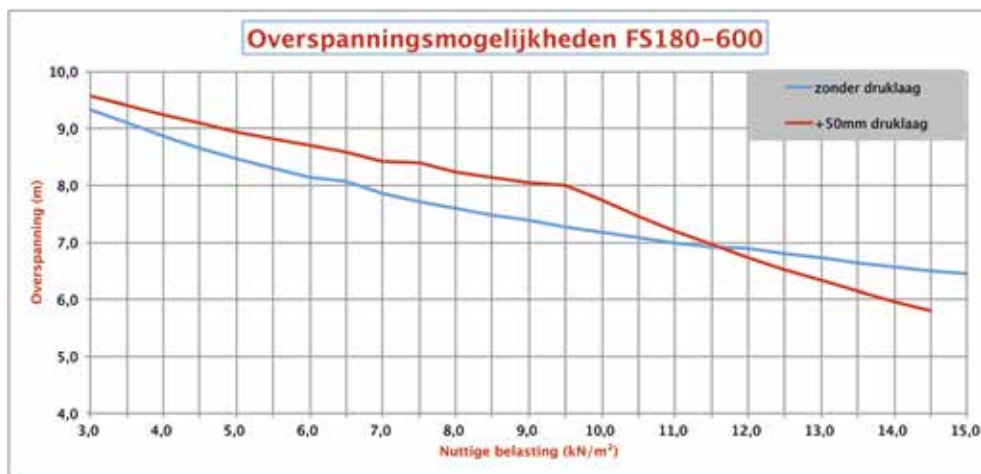

## TECHNISCHE FICHE

# FS180-600

<b>Hoogte</b>	180mm		
<b>Breedte</b>	596mm		
<b>Lengte</b>	Wap. S500	5.60m ⇒ 7.60m	uit voorraad (per 10cm olopend)
		Andere lengtes op bestelling.	
<b>Brandweerstand</b>	1 uur (2 uur op bestelling)		
<b>Milieuklasse</b>	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)		
<b>Transportgewicht</b>	2.68 kN/m <sup>2</sup>		<b>Vulbeton</b> 8.2 l/m <sup>2</sup>
<b>Gewicht/m</b>	1.61 kN/m <sup>1</sup>		<b>Betonkwaliteit</b> C 50/60
<b>Rekengewicht</b>	2.88 kN/m <sup>2</sup>		<b>Staaikwaliteit</b> f <sub>pk</sub> 1860; f <sub>p0,1k</sub> 1580
<b>Kanaalvulling</b>	11,06 l/m		

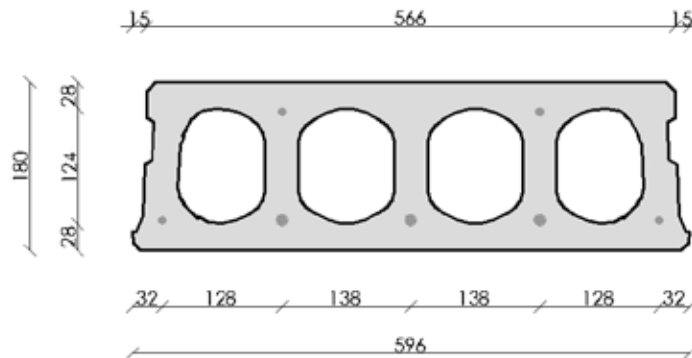

**BENOR**

\* overspanningsmogelijkheden gerekend met maximale wapening (geen voorraadelementen)