

TECHNISCHE FICHE


FS200-1200

Hoogte 200mm
Breedte 1200mm


Brandweerstand 1 uur (2 uur op bestelling)
Milieuklasse XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)

Transportgewicht 2.71 kN/m²
Gewicht/m 3.25 kN/m¹
Rekengewicht 2.85 kN/m²
Kanaalvulling 17,48l/m

Vulbeton 5.7 l/m²
Betonkwaliteit C 50/60
Staalkwaliteit f_{pk} 1860; f_{p0,1k} 1580

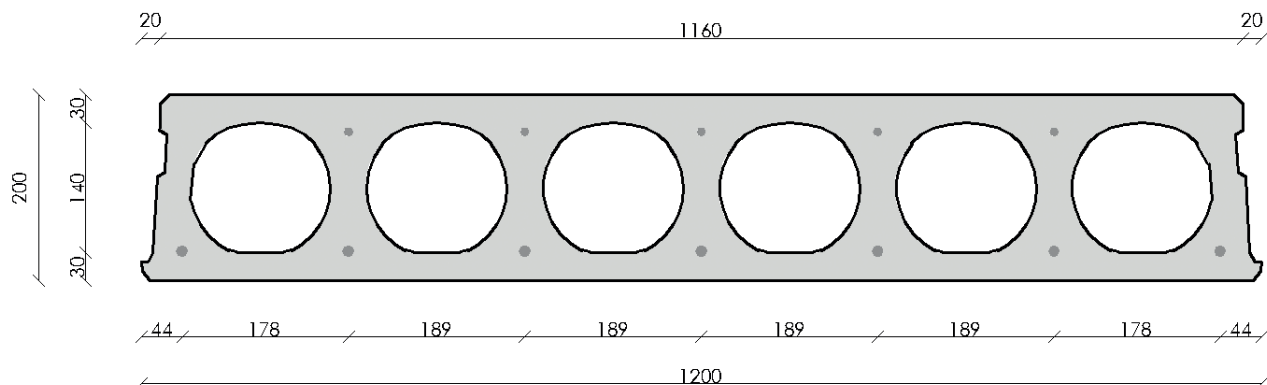

Overspanningsmogelijkheden FS200-1200

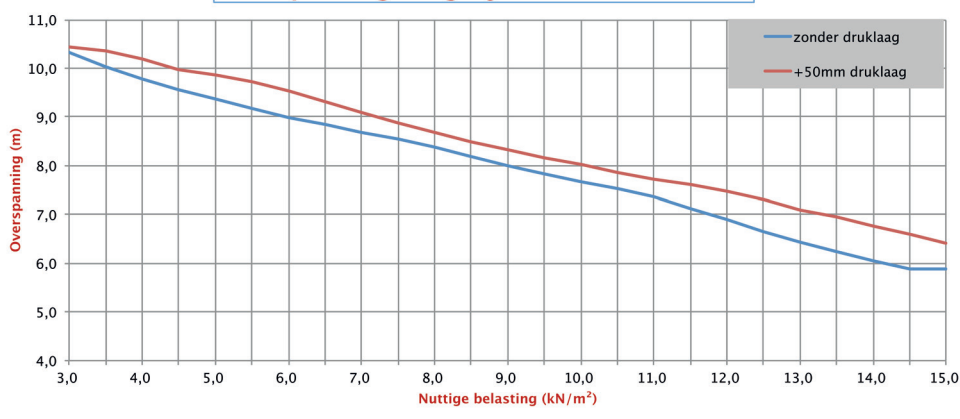

* overspanningsmogelijkheden gerekend met maximale wapening (geen voorraadelementen)



BENOR