



TECHNISCHE FICHE


FS200-600

Hoogte 200mm
Breedte 596mm


Brandweerstand 1 uur (2 uur op bestelling)
Milieuklasse XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)

Transportgewicht 2.92 kN/m²
Gewicht/m 1.75 kN/m¹
Rekengewicht 3.15 kN/m²
Kanaalvulling 12,69l/m

Vulbeton 9.2 l/m²
Betonkwaliteit C 50/60
Staalkwaliteit f_{pk} 1860; f_{p0,1k} 1580

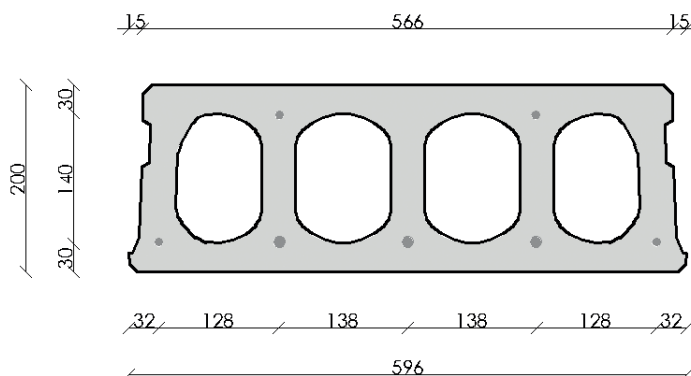

Overspanningsmogelijkheden FS200-600

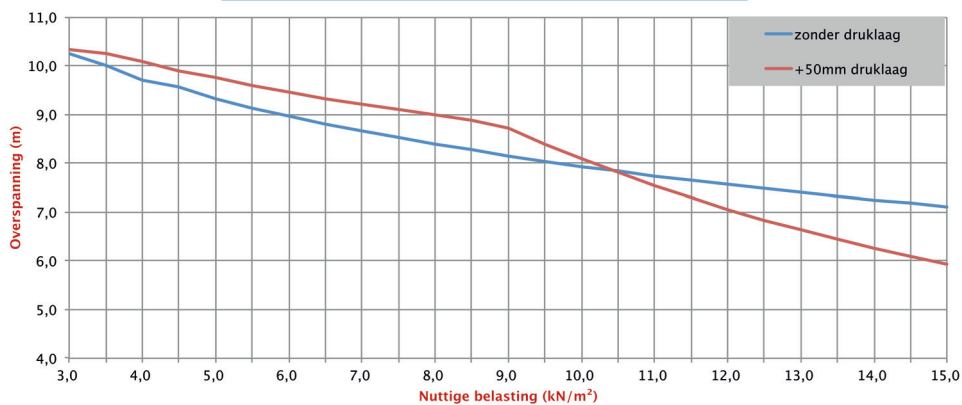

* overspanningsmogelijkheden gerekend met maximale wapening (geen voorraadelementen)



BENOR